

Délka // Směr děrování


LR 10x50 U 22x62

Poměr 1:1

PERFOO

LR 10x50 U 22x62

Dostupné materiály*

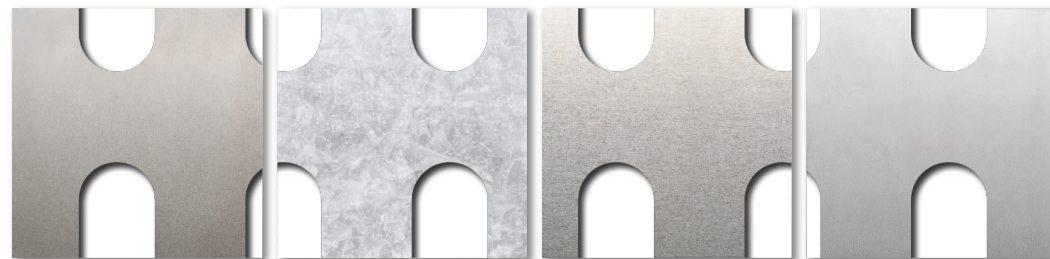

Ocel

Pozink

Hliník


Nerez



Mosaz

Práškové lakování

Dostupné ve standardních formátech a **individuálních rozměrech (Š x V) min. 125 x 300 mm do max. rozměru 1,500 x 3,000 mm, v síle plechu od 1.0 do 3.0 mm.**



Oválné děrování řadové
 $w = 10 \text{ mm}$, $l = 50 \text{ mm}$, $c_1 = 12 \text{ mm}$, $c_2 = 12 \text{ mm}$, $p_1 = 22 \text{ mm}$, $p_2 = 62 \text{ mm}$
Volná plocha: 35.08 %

* Ne všechny materiály jsou dostupné ve všech rozměrech a tloušťkách plechu.



VYBÍREJTE Z NAŠÍ
NABÍDKY ONLINE

Radim 101
538 54 Luže
Česká republika

Otevírací doba:

Po - Pá: 7:00 – 15:30
So - Ne: Zavřeno

Kontakt:

+420 466 614 194
info@perfoo.cz

PERFOO