

Délka ▶ Směr děrování

Qg 40-60

Poměr 1:1

PERFOO

Qg 40-60

Dostupné materiály*




Ocel

Pozink

Hliník

Nerez

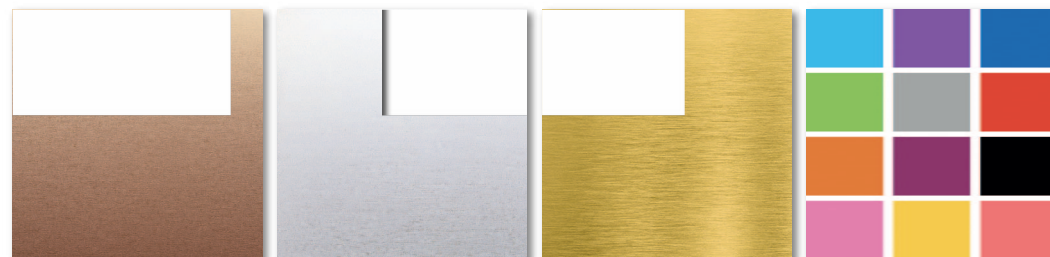


Měď

Titan zinek

Mosaz

Práškové lakování

Dostupné ve standardních formátech a **individuálních rozměrech (Š x V) min. 125 x 300 mm do max. rozměru 1,500 x 3,000 mm, v síle plechu od 1.0 do 3.0 mm.**



Čtvercové děrování řadové
w = 40 mm
p = 60 mm
c = 20 mm
Volná plocha: 44.44 %

* Ne všechny materiály jsou dostupné ve všech rozměrech a tloušťkách plechu.



VYBÍREJTE Z NAŠÍ
NABÍDKY ONLINE

Radim 101
538 54 Luže
Česká republika

Otevírací doba:

Po - Pá: 7:00 – 15:30
So - Ne: Zavřeno

Kontakt:

+420 466 614 194
info@perfoo.cz

PERFOO